




Melkseparatie contact met melk

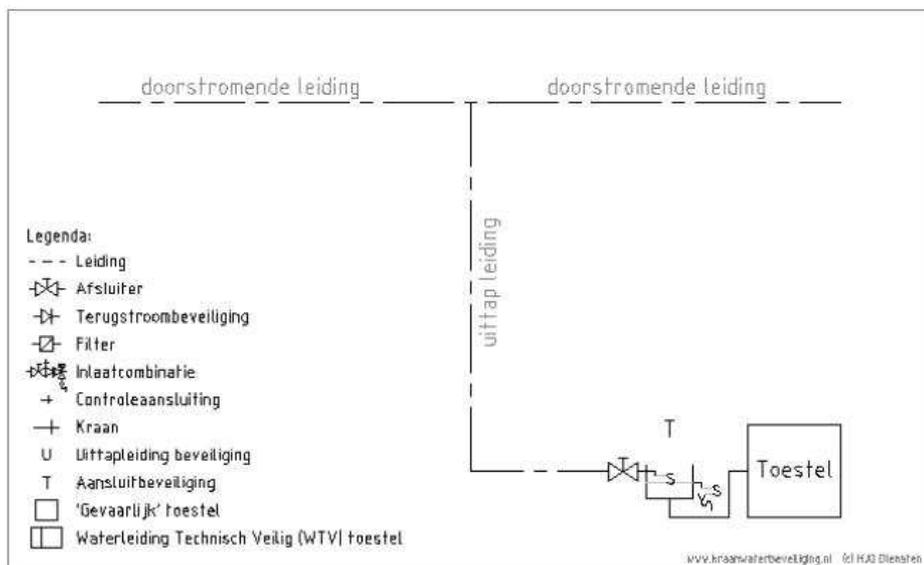

Aansluiting van melkseparatie en contact met melk.

De melkseparatie is niet voorzien van een beluchter type DC of de beveiliging is onbekend.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.