




## Slanghaspel schoonmaak zwembassin

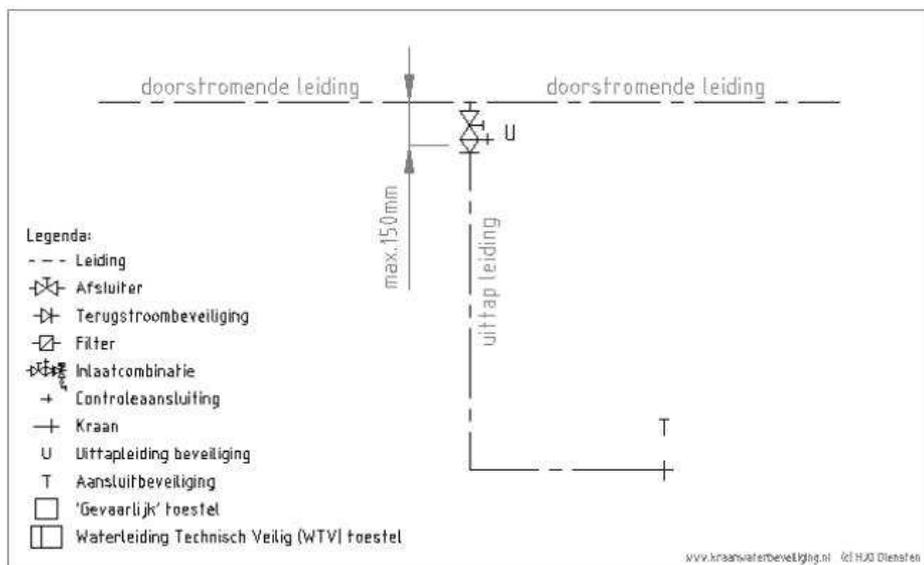

Aansluiting van een slanghaspel voor schoonmaakwerkzaamheden zwembassin.

Wij adviseren minimaal een wasmachinekraan type EB/DA te plaatsen. Bekend als de uitgebreide versie van de wasmachinekraan (terugstroombeveiliging EB en beluchter DA).

Indien de wasmachinekraan niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij aanvullend om binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.