




Melkrobot reiniging algemeen

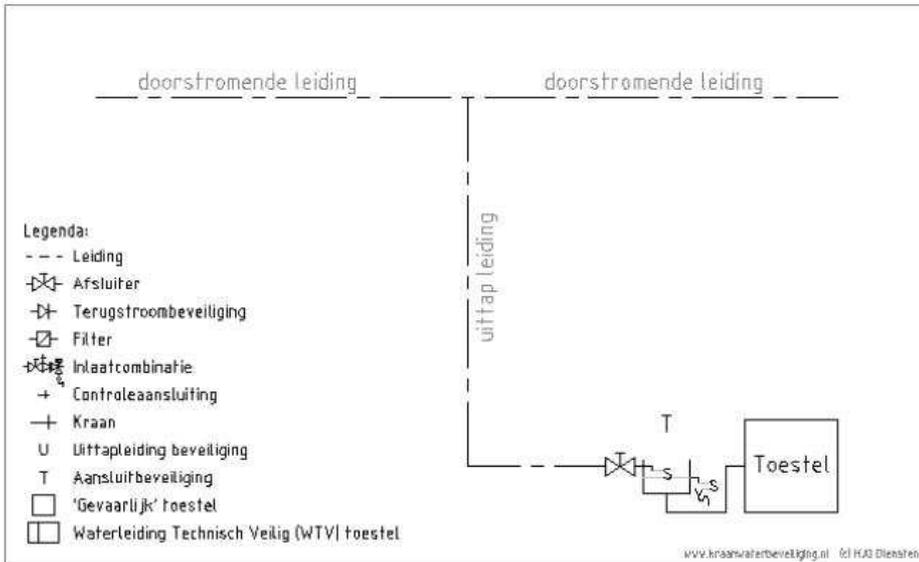

Aansluiting van algemene reiniging in de melkrobot. (slangen; reiniging tussen melkingen door; reiniging buitenkant)

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.